



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### **Купольная камера внутреннего наблюдения Модель HiQ-118**



Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки модели HIQ-118 предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

Данная модель выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). После фиксации настройка обзора камеры остается доступной.

Камеры данного типа устанавливаются в различных офисных и производственных помещениях, коттеджах или квартирах.

### Основные характеристики\*


Модель	HIQ-118
Тип матрицы	1/3" CCD PANASONIC 0231
Кол-во пикселей	976x582
Разрешение, твл	800
Объектив, мм.	3,6
Угол обзора	67,3°
Чувствительность	0,01 LUX
Баланс белого	Автоматический
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В p-p 75Ом
Рабочая температура	От -10 до +40°С
Питание	DC 12В, до 100 мА
Размеры	55*65 мм
Вес	300 гр.

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплектация

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Цветная купольная камера | 1 шт.; |
| 2. Разъем BNC               | 1 шт.; |
| 3. Разъем питания           | 1 шт.; |
| 4. Паспорт                  | 1 шт.; |
| 5. Индивидуальная упаковка  | 1 шт.  |

## Внешний вид устройства

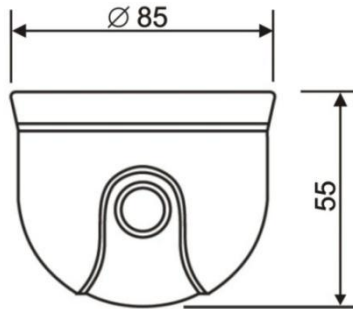

вращение 350° 

## Подключение камеры

1. Отключите питание. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на потолок.
2. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
3. Отрегулируйте положение и направление камеры.

Назначение	+12В	Видео	Общий
Цвет технологического кабеля видео-модуля	Красный	Желтый	Черный
Цвет соединительных проводов BNC и Power plug	Красный	Желтый	Экран

## Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
- 2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
- 3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- 4) Не устанавливайте камеру:
  - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
  - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
- 6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.**