High quality electronics LTD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Купольная камера внутреннего наблюдения
Модель HiQ-258

Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки с ИК подсветкой модели HiQ-258 предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

Камера HiQ-258 выполнена в компактном пластиковом корпусе. Светодиодная подсветка гарантирует хорошее изображение даже ночью. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор).

Камеры данного типа устанавливаются в различных офисных и производственных помещениях, коттеджах или квартирах.

Основные характеристики*

Модель	HIQ-258
Тип матрицы	1/3" CCD PANASONIC 0231
Кол-во пикселей	762x504
Разрешение	800 твл
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	67,3°
Чувствительность	0,01 LUX
Количество светодиодов/ дальность подсветки	24 светодиода/10 м.
Баланс белого	Автоматический
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В р-р 75Ом
Рабочая температура	От -10 до +40°С
Питание	DC 12В, до 300 мА
Размеры, мм.	92*63
Вес, гр.	178

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

1. Цветная купольная камера 1 шт.;
2. Разъем BNC 1 шт.;
3. Разъем питания 1 шт.;
4. Паспорт 1 шт.;
5. Индивидуальная упаковка 1 шт.

Внешний вид устройства

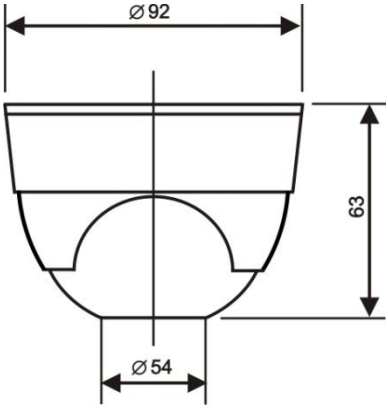

Подключение камеры

1. Отключите питание. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на потолок.
2. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
3. Отрегулируйте положение и направление камеры.

Назначение	**+12В**	**Видео**	**Общий**
Цвет технологического кабеля видео-модуля	Красный	Желтый	Черный
Цвет соединительных проводов BNC и Power plug	Красный	Желтый	Экран

Меры предосторожности

1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -10°С и выше +40°С.
4) Не устанавливайте камеру:
   - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
   - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.