High quality electronics LTD

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гибридный AHD видеорегистратор на 4 канала HiQ-7204MH

Перед использованием видеорегистратора убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Видеорегистратор HiQ – 7204MH предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства. Цифровой видеорегистратор сохраняет видео с 4-х аналоговых камер, записывает видеофайлы при разрешении AHDH(1080P) — 15 к/сек на канал.

Аналоговый режим			Цифровой режим	
AHDH (1080P)	AHDM (720P)	AHDL (960H)	1080P	720P
4(4)	*	*	*	*
*	4(4)	*	*	*
*	*	4(4)	*	*
*	4(4)	*	*	4
*	*	*	2(4)	2
*	*	*	*	8(8)

*В скобках указано максимальное количество каналов при просмотре видеоархива.

*Каждая строка таблицы соответствует одному режиму работы видеорегистратора.

Регистратор HiQ-7204MH может работать в режиме мультизадачности (одновременное выполнение операций наблюдения, записи, воспроизведения, сетевых операций, а также настройки регистратора). Запись видеофайлов может выполняться в ручном режиме, по расписанию, по детектору, по тревоге, также имеется функция предзаписи. Для сжатия потока используется самый совершенный на сегодняшний день кодек – H.264.

Видеорегистратор HiQ-7204MH - оптимальное решение для систем видеонаблюдения офисных, торговых и производственных помещений. Имеет уникальный сервис для удалённого просмотра архива без статического ip-адреса (Наличие облачного сервиса)

Технические характеристики

Модель	HiQ-7204MH
Операционная система	Linux
Входы аналоговые	BNCx4, RCAx4
Выходы	VGAx1, HDMI x1, RCAx1
Скорость при разрешении записи AHDM (720P)	100 к/с
Поддержка подключения IP-камер	IP-камеры HiQ xx10, xx13, xx20

Количество и максимальное разрешение подключаемых IP камер	Зависит от выбранного режима работы
Жесткий диск	1 SATA до 4Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ-45
Архивация	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer
Управление поворотными камерами	Есть
Размеры	320x230x50 мм
Вес	1350 г.
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	

**** Данная модель не поддерживает протокол ONVIF.**

Фото регистратора

Комплектация

1. **Видеорегистратор** **1 шт.**
2. **Мышь** **1 шт.**
3. **Блок питания12V.2A** **1 шт.**
4. **Диск с ПО и подробной инструкцией** **1 шт.**
5. **Паспорт** **1 шт,**

Начало работы

1. После распаковки устройства снимите верхнюю крышку регистратора и подключите жесткий диск с разъемами SATA.
2. Подключите видеокамеры, монитор, мышь и блок питания к соответствующим разъемам.
3. Для запуска регистратора включите питание.
4. Для входа в меню нажмите правую кнопку мыши в любой части экрана, выберете раздел «Главное меню», используйте имя пользователя по умолчанию admin и пароль «пустое поле».



5. Установите корректное время и дату в меню «Настройка/ Общие».
6. Настройте режим записи в меню «Настройка записи».

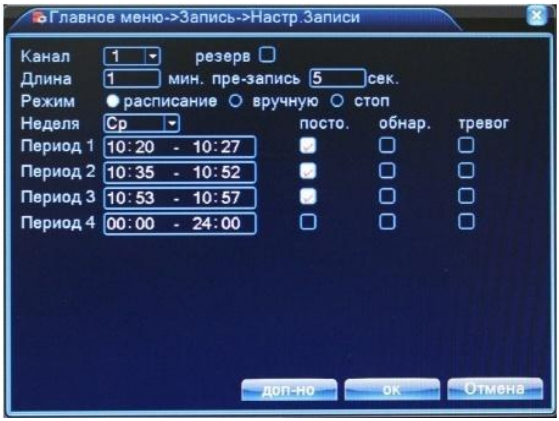

7. Настройте сетевое подключение в меню «Сеть» в соответствии с настройками Вашей локальной сети.
8. Теперь устройство готово к работе.

Для более тонкой настройки устройства воспользуйтесь полной инструкцией, найти которую Вы можете на официальном сайте компании (www.hiq-electronics.ru) или на диске, идущем в комплекте с данным регистратором.